

NOTLEUCHTEN DESIGN RX EMERGENCY LUMINAIRES DESIGN RX



- EINE LEUCHE – ALLE MONTAGEARTEN /
ONE LUMINAIRE – ALL MOUNTING POSSIBILITIES
- GEHÄUSE SCHWENKBAR /
THE HOUSING IS PIVOTABLE
- UNIVERSALPIKTOSATZ FÜR EINFACHE MONTAGE INKLUSIVE /
PICTOSET INCLUDED FOR SIMPLE PLUG IN
- ENERGIEEFFIZIENT DURCH LED /
ENERGY EFFICIENT WITH LED

LEUCHTEN DESIGN RX / LUMINAIRES DESIGN RX


Inkl. Piktogramme



RX DECKENMONTAGE / RX CEILING MOUNTING



RX WANDMONTAGE / RX WALL MOUNTING



RX EINBAUMONTAGE / RX RECESSED MOUNTING

SCHRACK-INFO

Formschöne Scheibenleuchte nach VDE 0108 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als LED Zentral-/Gruppenbatterieleuchte oder als Einzelbatterieleuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE. Durch Schwenken des Gehäuses kann dieselbe Leuchte für Wand- und Deckenmontage verwendet werden.

SCHRACK-INFO

Elegant edge luminaire acc. to VDE 0108 for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or LED-self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22. As the housing can be rotated the same luminaire can be used for mounting on wall and ceiling.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, Zinkor
Standardfarbe:	weiß
Farboption:	RAL-Farben
Piktogramme:	Acrylglas, Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Leuchtmittel:	LED
Erkennungsweite:	28 Meter
Nennspannung EB:	230 VAC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230 VAC 50Hz ±20%, 230 VDC ±20%
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Montagearten:	Universalmontage: Wand, Decke, Einbau
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	1,1 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Case material:	Aluminium inline profile, zinc steel sheet
Standard color:	white
Color option:	RAL-colors
Pictograph:	Acrylic glass, Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Illuminant:	LED
Viewing distance:	28 metres
Nominal voltage SC:	230 VAC 50Hz ±20%
Nominal voltage LPS/CPS:	230 VAC 50Hz ±20%, 230 VDC ±20%
Protection category:	IP40
Insulation class:	I
Mounting:	universal mounting: wall, ceiling, recessed
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	1,1 kg

MONTAGE / MOUNTING


Pendel Seil Wandausleger




LEUCHTEN DESIGN RX / LUMINAIRES DESIGN RX

ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)


RX




Das Gehäuse ist drehbar / The housing is pivotable



Bohrabstände RX / drilling distances RX



Einbaurahmen RXE / recessed frame RXE

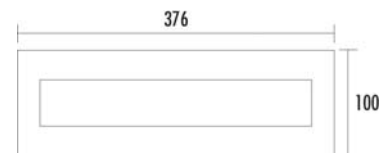

Deckenausschnitt / cut-out 356 x 75 mm
Einbautiefe / installation depth 80 mm

BESCHREIBUNG DESCRIPTION	LAMPE ILLUMINANT	LUMEN LUMEN	BRENDAUER BURNING DURATION	VERFÜGBAR STORE	BESTELL-NR. ORDER NO.
-----------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS

RX LED Universal 230V	LED 4W	-	-		NLRXU009
-----------------------	--------	---	---	--	----------

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG - MISCHBETRIEB / MONITORING CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM MIXED-MODE



RX LED Universal ML 230V	LED 4W	-	-		NLRXU009ML
--------------------------	--------	---	---	--	------------

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM PRÜFTASTER / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH TEST BUTTON

RX LED 3h Universal 230V	LED 4W	-	3h		NLRXU003
--------------------------	--------	---	----	--	----------



EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF CONTROL

RX LED 3h Universal SC 230V	LED 4W	-	3h		NLRXU003SC
-----------------------------	--------	---	----	--	------------

ZUBEHÖR / OPTIONS


Einbaurahmen für RX Einbaumontage					NLRXE
Pendelpaar 500 mm verchromt					NL2PV
Design Pendelpaar 500 mm weiss					NL2DW
Wandausleger weiss					NLAWW002
Design Seilaufhängung					NLDSA000
Betoneinputzkasten für RX					NLRXBE

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
 Seybelgasse 13, 1230 Wien
 TEL +43(0)1/866 85-5900
 FAX +43(0)1/866 85-98804
 E-MAIL info@schrack.at



ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
 9020 Klagenfurt
 TEL +43(0)463/333 40-0
 FAX +43(0)463/333 40-15
 E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
 4030 Linz
 TEL +43(0)732/376 699-0
 FAX +43(0)732/376 699-20
 E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
 5023 Salzburg
 TEL +43(0)662/650 640-0
 FAX +43(0)662/650 640-26
 E-MAIL salzburg@schrack.com

STIEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
 8054 Graz
 TEL +43(0)316/283 434-0
 FAX +43(0)316/283 434-64
 E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
 6020 Innsbruck
 TEL +43(0)512/392 580-5300
 FAX +43(0)512/392 580-30
 E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
 6850 Dornbirn
 TEL +43(0)5572/238 33-0
 FAX +43(0)05572/238 33-14
 E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
 1230 Wien
 TEL +43(0)1/866 85-5700
 FAX +43(0)1/866 85-98804
 E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
 TEL +43(0)1/866 85-5880
 FAX +43(0)1/866 85-98802
 E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
 TEL +43(0)1/866 85-5953
 FAX +43(0)1/866 85-98801
 E-MAIL lichttechnik@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
 Twaalfapostenstraat 14
 BE-9051 St-Denijs-Westrem
 TEL +32 9/384 79 92
 FAX +32 9/384 87 69
 E-MAIL info@schrack.be

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Zavrtnica 17
 HR-10000 Zagreb
 TEL +385 1/605 55 00
 FAX +385 1/605 55 66
 E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK
 POLSKA SP.Z.O.O.
 ul. Staniewicka 5
 PL-03-310 Warszawa
 TEL +48 22/331 48 31
 FAX +48 22/331 48 33
 E-MAIL se@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
 Str. Simion Barnutiu nr. 15
 RO-410204 Oradea
 TEL +40 259/435 887
 FAX +40 259/412 892
 E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Kumodraska Beograd
 RS-11000 Beograd
 TEL +38 1/11 309 2600
 FAX +38 1/11 309 2620
 E-MAIL office@schrack.co.yu

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
 Langsfeldova 2
 SK-03601 Martin
 TEL +42 1/43 422 16 41
 FAX +42 1/43 423 95 56
 E-MAIL martin@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
 Pameče 175
 SLO-2380 Slovenj Gradec
 TEL +38 6/2 883 92 00
 FAX +38 6/2 884 34 71
 E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
 Dolnomecholupska 2
 CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
 TEL +42(0)2/810 08 264
 FAX +42(0)2/810 08 462
 E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
 Vidor u. 5
 H-1172 Budapest
 TEL +36 1/253 14 01
 FAX +36 1/253 14 91
 E-MAIL schrack@schrack.hu