


Data Sheet for Article: IL153239SS

Masken-Zählerverteiler 2M-39E/SBG 2ZP, H1855B540T200mm

2 Meter slots, 1 Meter rows, 8 Downstream rows, 168 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Salzburg

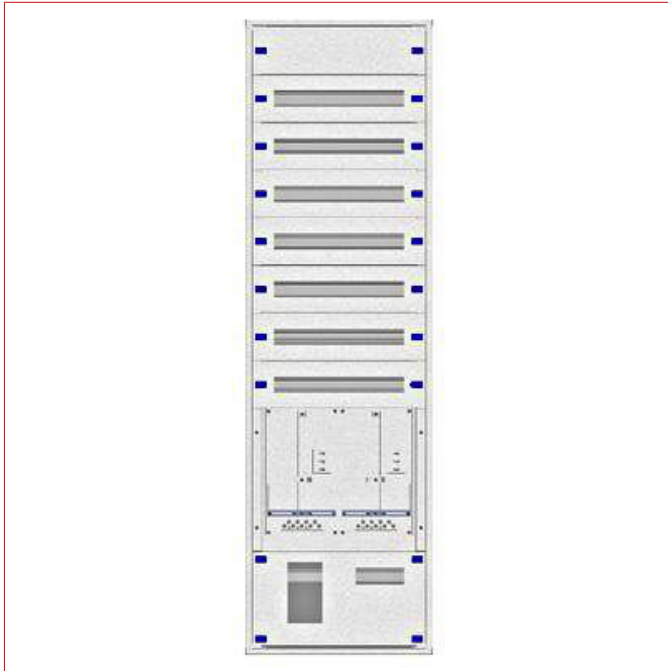

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technical Data

Net width (mm)	540,00
Net height (mm)	1.855,00
Netto depth (mm)	200,00
EAN	9004840634587
Power loss (W)	-428,00
Product category	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Austrian province	Salzburg
Inserts	front plates sheetsteel
Colour	RAL 7035
Meter width	2
HU	39
Meter rows	1
Meter slots	2
IP Rating	IP20C
Downstream rows	8
Front Plate Material	Sheet steel
Basic Description	Enclosure
Module widths	168

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Masken-Zählerverteiler 2M-39E/SBG 2ZP, H1855B540T200mm 2 Meter slots, 1 Meter rows, 8 Downstream rows, 168 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Salzburg	IL153239SS
Optional Accessories	
Side panel for multi-module enclosure, 200mm (1 pair)	IL091120
Base front for M2000 multi-module enclosure, width 2	IL091020
Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive	BK002401
Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm, Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251