

Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Wiener Netze

6-25mm², with tariff connection



Product Details

- Zähleranschlussklemme 1-polig+2N, 63A, für Wien
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Ausführung 2N mit Tarifanschluss




Technical Data

Net width (mm)	88,00
Net height (mm)	35,00
Netto depth (mm)	44,00
Net weight (kg)	0,14
EAN	9120075472890
Power loss (W)	0,50
Min. ambient temperature (°C)	-30
Max. ambient temperature (°C)	65

Technical Data - continued

Austrian province	Vienna Salzburg
Accessories	Plug-in counter bar
Colour	Red
Rated current (A)	63
Poles	1P+2N
Basic Description	Terminal

Maßzeichnung (mm)

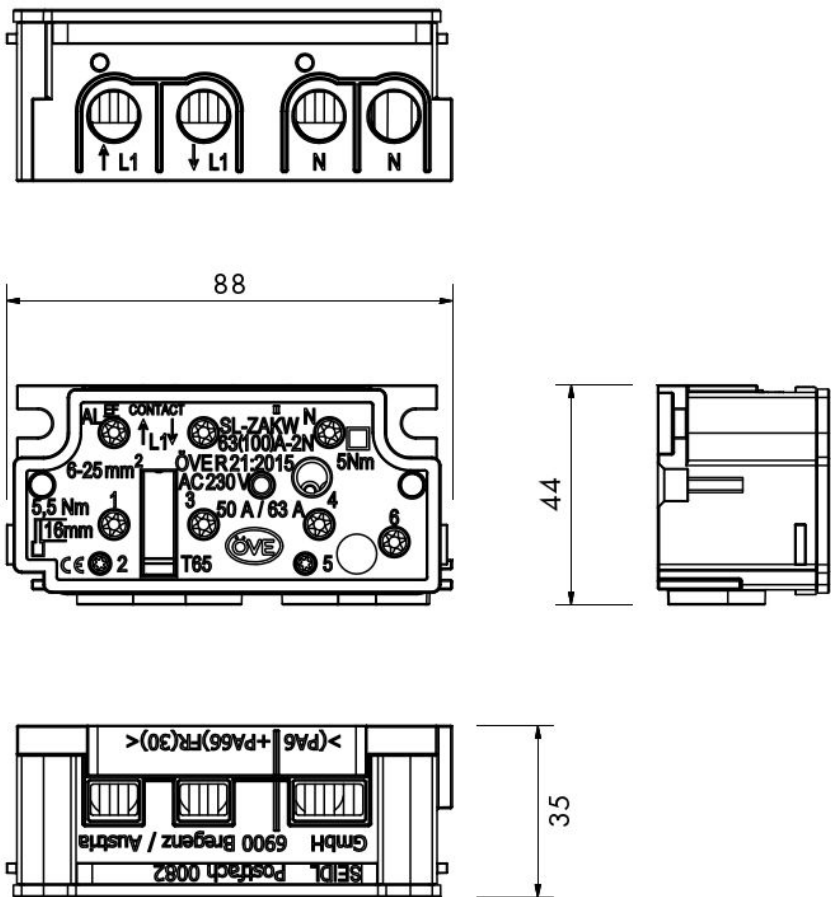

Technische Daten

Nennstrom	max. zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung	63A* ¹
Prüf-/ Überlaststrom	geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom	100A/1h
Betriebsspannung		AC 230V, 50Hz
Leitermaterial		Kupfer (Cu), 6-25mm ²
Leiterarten	starr flexibel mehrdrähtige- und Sektorenleiter	ein- und mehrdrähtig mit gekrimpter Aderendhülse* ² mit Presshülse* ³
Anschlüsse	zählerseitig	Systemstifte SL Vierkant und Rund
Einstecktiefe Leiter		16mm
Anzugsmoment Leiter	1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme bei mehrdrähtigen Leitern	5,5Nm 6Nm
Anzugsmoment Zählerstifte	1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss	5Nm
Antriebswerkzeug Klemmschrauben	Zu- und Abgangsklemmen (Phasen+N) Tarifanschluss	Torx 25 Torx 10
Anschlussquerschnitt Tarifanschluss	starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen* ²	1,5 - 2,5mm ²
Anzugsmoment Tarifanschluss		0,5Nm
Zählerstiftabstände		gemäß DIN 43857
Verlustleistung	bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur	0,5W
Umgebungstemperatur		-30°C bis 65°C* ⁴
Schutzart	nach Montage aller Systemkomponenten	IP2XC
Abmessungen		B=88 H=35 T=44mm
Gewicht	pro Stück	0,14kg
Material Gehäuse	Kunststoff	PA 66 V0, halogenfrei

*¹ 63A/100A mit System-Zählerstift, 50A/80A mit Standard-Zählerstift

*² DIN 46228 oder gleichwertig

*³ Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeignetem Presswerkzeug vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten

*⁴ Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Wiener Netze 6-25mm ² , with tariff connection	IL900478
Optional Accessories	
Plugs 6/5 44mm for counter (PU=1 piece)	IL900309