


Data Sheet for Article: ISA05737--

Terminal retrofit kit for connecting 2 wires to 1x M12

For devices with M12 terminal, 150-240mm² re/rm, 2x185-240mm² se/sm




Technical Data

Min. ambient temperature (°C)	-25
Max. ambient temperature (°C)	55
Size type	NH 2 NH 3 NH 1
Rated operational voltage (V)	690
Poles	3
System	185mm
Net length (mm)	136,00
Net width (mm)	105,00
Net height (mm)	90,00
Net weight (kg)	1,55

Datei Tabelle: Terminal retrofit kit for connecting 2 wires to 1 x M12

Produktbeschreibung	Klemmnachrüstsatz zum Direktanschluss von 2 Leitern an Geräte mit Schraubanschluss 1 x M12 Geeignet für folgende Querschnitte (Al/Cu): 2x150-240mm ² re/rm 2x185-240mm ² se/sm
Geeignet für	NH-Sicherungsleisten, NH-Sicherungslastschaltleisten
Bemessungsbetriebsspannung U _b	690V
Klemmquerschnitt Aluminium rund mehrdrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium rund eindrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium sektor eindrähtig	2x185-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium sektor mehrdrähtig	2x185-240mm ²
Polzahl	3
Besonderheiten	Anschlussraumabdeckung ist nicht im Lieferumfang, geeignete Varianten siehe "Zubehör" Kein Nachweis der Alterungsbeständigkeit nach DIN EN IEC 60947-3 Anhang E für Aluminiumleiter
Klemmquerschnitt Kupfer rund eindrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer rund mehrdrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer sektor mehrdrähtig	2x185-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer sektor eindrähtig	2x185-240mm ²

Dimensioned drawing: Terminal retrofit kit for connecting 2 wires to 1 x M12

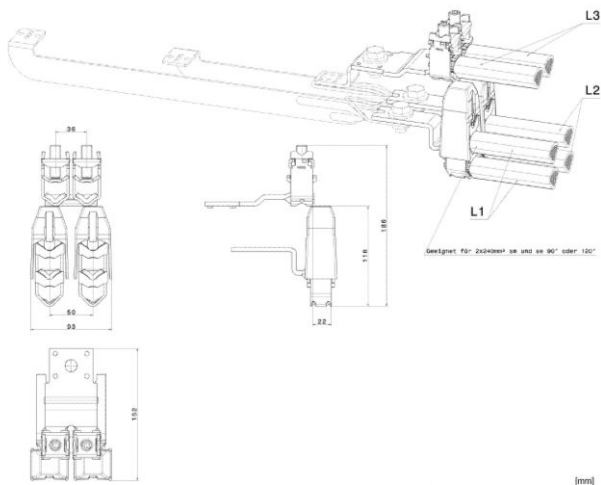

DESCRIPTION	Order No.
Terminal retrofit kit for connecting 2 wires to 1x M12 For devices with M12 terminal, 150-240mm ² re/rm, 2x185-240mm ² se/sm	ISA05737