


Data Sheet for Article: LI1001901 -

MEDO 30 EL, frameless version, white, 3000/4000K

LED indoor recessed ceiling light

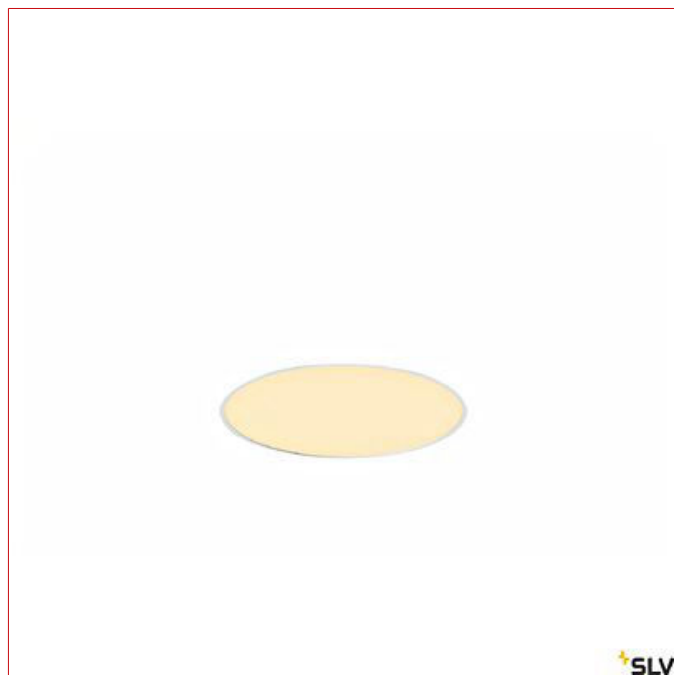

Product Details

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Technical Data

Service life	25.000h
Dimmable	Depending on driver yes
Protection class	III
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	105
Operation current mA (mA)	350
Mounting	recessed mounting ceiling
Cut-out size (mm)	Ø290
Colour	White

Technical Data - continued

Material	Steel Aluminum PMMA
Lenght (mm)	280
Width (mm)	280
Height (mm)	95
Diameter (mm)	280
Optional Accessories	LI1002423-;LI1005449-
LxWxH mm	280x280x95
ØxH mm	280x95
Cut-out size mm	Ø290

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
MEDO 30 EL, frameless version, white, 3000/4000K LED indoor recessed ceiling light	LI1001901
Optional Accessories	
LED driver MEDO 300 dimmable DALI/1-10V	LI1002423
LED Driver, 20W 350mA PHASE LED constant driver	LI1005449