


Data Sheet for Article: LI1003558-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

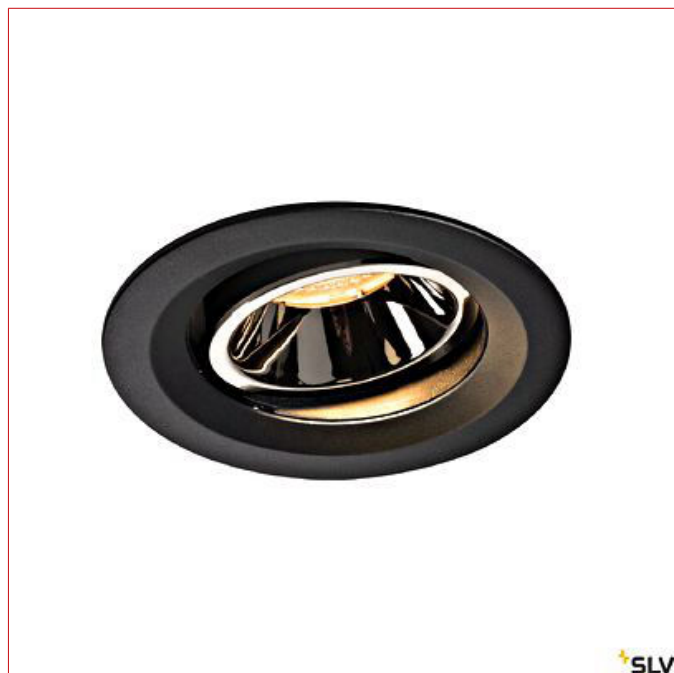

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	1550
Light colour	warm white comfort
Colour temperature (K)	2700
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Cut-out size (mm)	Ø 120
Mounting depth (mm)	100
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	135
Width (mm)	135
Height (mm)	90
Diameter (mm)	135
Optional Accessories	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxWxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
Cut-out size mm	Ø 120

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED black/chrome	LI1003558
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED W LED white	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006146