


Data Sheet for Article: LI1003705-

NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

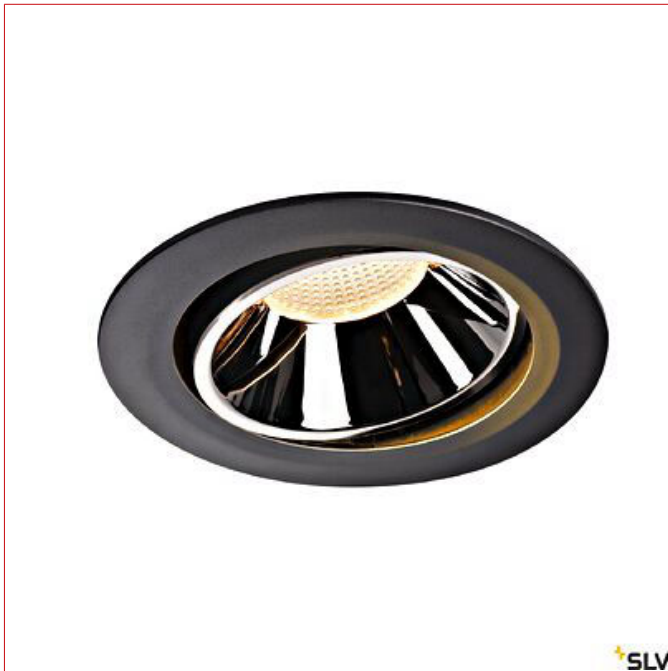

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	3400
Light colour	warm white comfort
Colour temperature (K)	2700
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Cut-out size (mm)	Ø 175
Mounting depth (mm)	130
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	190
Width (mm)	190
Height (mm)	118
Diameter (mm)	190
Optional Accessories	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxWxH mm	190x190x118
ØxH mm	190x118
Cut-out size mm	Ø 175

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED black/chrome	LI1003705
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED black	LI1004801
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	LI1006154