


Data Sheet for Article: LI1003822-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

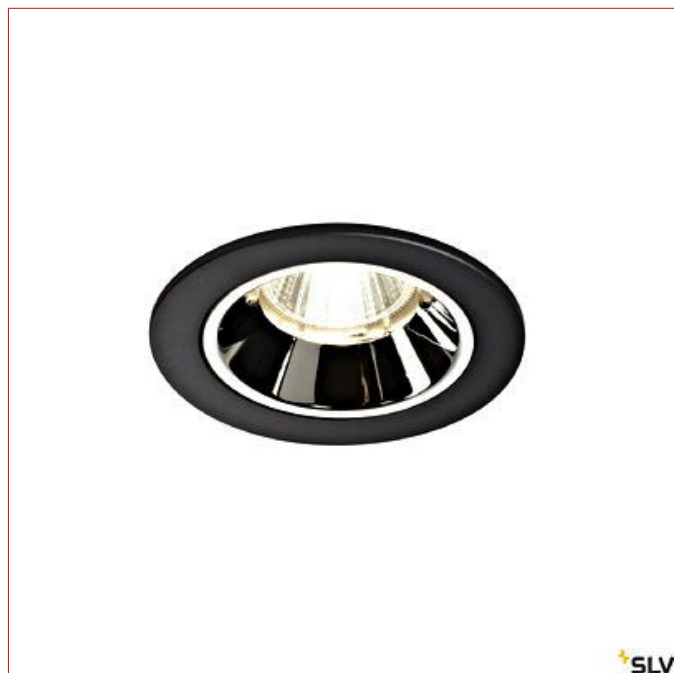

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	750
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Cut-out size (mm)	Ø 68
Mounting depth (mm)	55
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	80
Width (mm)	80
Height (mm)	52
Diameter (mm)	80
Optional Accessories	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxWxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
Cut-out size mm	Ø 68

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED black/chrome	LI1003822
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006138