


Data Sheet for Article: LI1003843-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

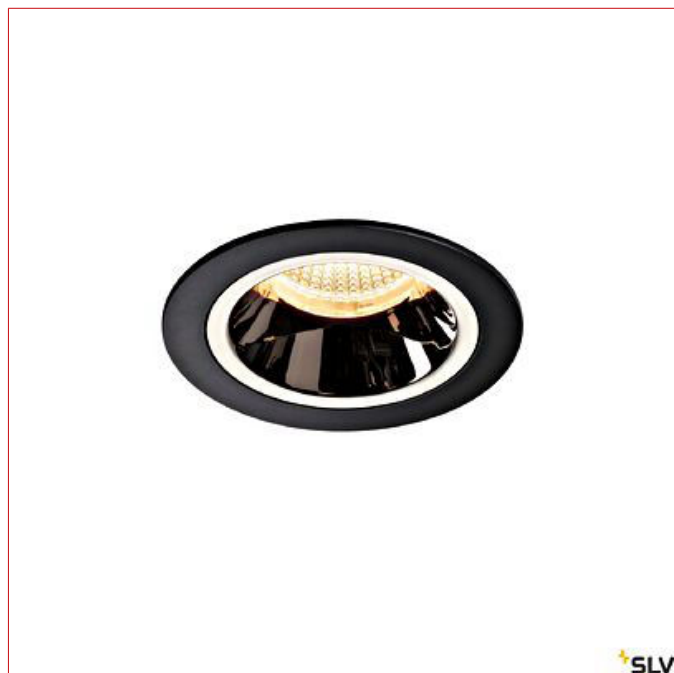

Product Details

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	1550
Light colour	warm white comfort
Colour temperature (K)	2700
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes

Technical Data - continued

Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Cut-out size (mm)	Ø 90
Mounting depth (mm)	75
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Lenght (mm)	105
Width (mm)	105
Height (mm)	68
Diameter (mm)	105
Optional Accessories	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxWxH mm	105x105x68
ØxH mm	105x68
Cut-out size mm	Ø 90

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED black/chrome	LI1003843
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED W LED white	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006142