


Data Sheet for Article: LI1003945-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 55° 700mA LED black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

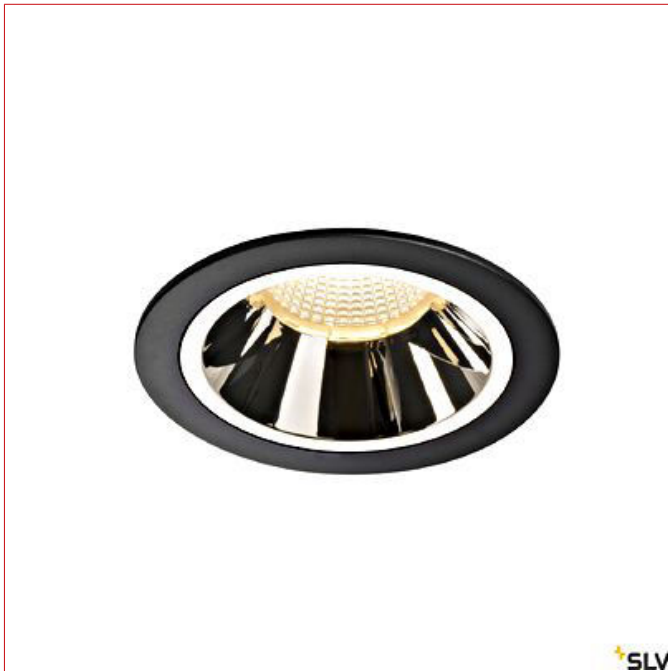

Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	2200
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Service life	50.000h
Dimmable	Depending on driver yes
Protection class	III

Technical Data - continued

IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	120
Power (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Cut-out size (mm)	Ø 117
Mounting depth (mm)	90
Colour	Chrome Black
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	130
Width (mm)	130
Height (mm)	85
Diameter (mm)	130
Optional Accessories	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxWxH mm	130x130x85
ØxH mm	130x85
Cut-out size mm	Ø 117

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 55° 700mA LED black/chrome	LI1003945
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optional Accessories	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 black	LI1004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006146