


Data Sheet for Article: LI1004023-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 20° 1050mA LED white/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

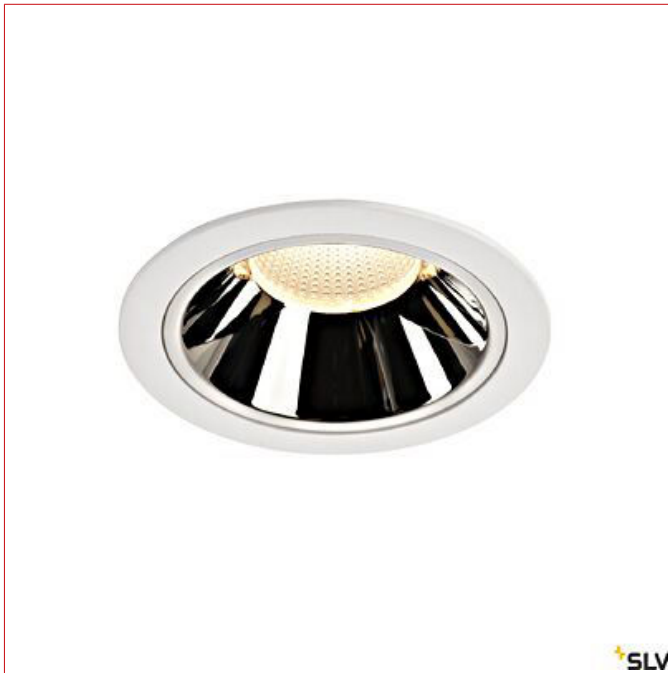

## Product Details

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technical Data

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 3500                       |
| Light colour                | warm white                 |
| Colour temperature (K)      | 3000                       |
| Colour rendering index (Ra) | ≥90                        |
| Service life                | 50.000h                    |
| Dimmable                    | Depending on driver<br>yes |
| Protection class            | III                        |

## Technical Data - continued

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Rating                 | IP20                                                                                    |
| Luminaire type            | Recessed ceiling luminaire                                                              |
| Illuminant incl.          | yes                                                                                     |
| Lamp holder               | LED Platine                                                                             |
| Beam angle (°)            | 120                                                                                     |
| Power (W)                 | 37,40                                                                                   |
| Operation current mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Cut-out size (mm)         | Ø 145                                                                                   |
| Mounting depth (mm)       | 115                                                                                     |
| Colour                    | White<br>Chrome                                                                         |
| Material                  | Aluminum<br>Polycarbonate                                                               |
| Length (mm)               | 160                                                                                     |
| Width (mm)                | 160                                                                                     |
| Height (mm)               | 108                                                                                     |
| Diameter (mm)             | 160                                                                                     |
| Optional Accessories      | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxWxH mm                  | 160x160x108                                                                             |
| ØxH mm                    | 160x108                                                                                 |
| Cut-out size mm           | Ø 145                                                                                   |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                              | Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 20° 1050mA LED white/chrom                                              | LI1004023 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                              |           |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                       | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                        | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                           | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED black                                                                     | LI1004801 |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black                                                         | LI1006147 |
| Mounting frame/socket                                                                                    |           |