


Data Sheet for Article: LI1005324-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

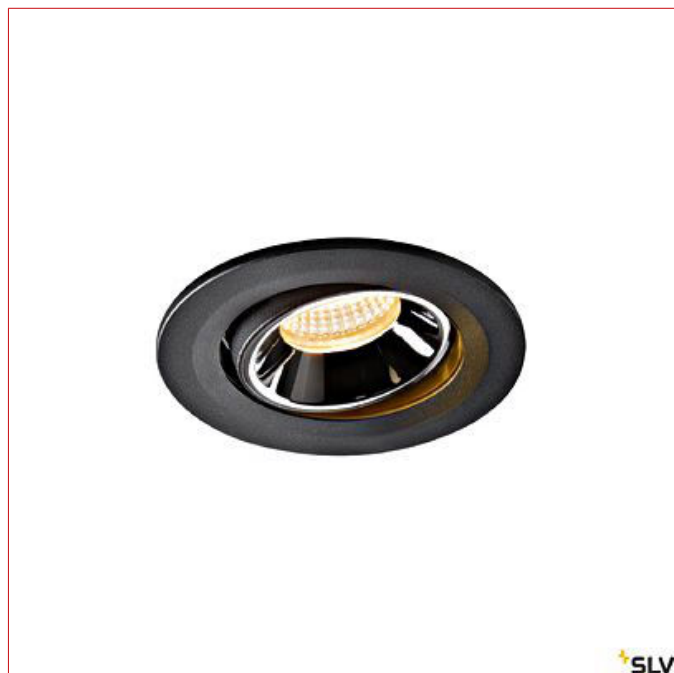

Product Details

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	690
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	40
Power (W)	8,60
Cut-out size (mm)	Ø 90
Length (mm)	100

Technical Data - continued

Width (mm)	100
Height (mm)	63,50
Diameter (mm)	100
LxWxH mm	100x100x64
ØxH mm	100x64
Cut-out size mm	Ø 90

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005324