


Data Sheet for Article: LI1005500-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

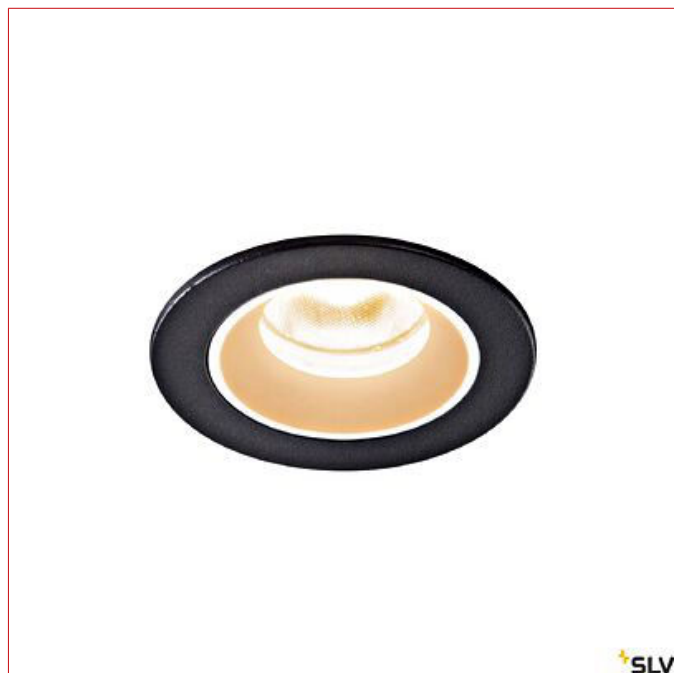

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	670
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	20
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 55
Length (mm)	65

Technical Data - continued

Width (mm)	65
Height (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxWxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
Cut-out size mm	Ø 55

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005500