


Data Sheet for Article: LI1005519-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

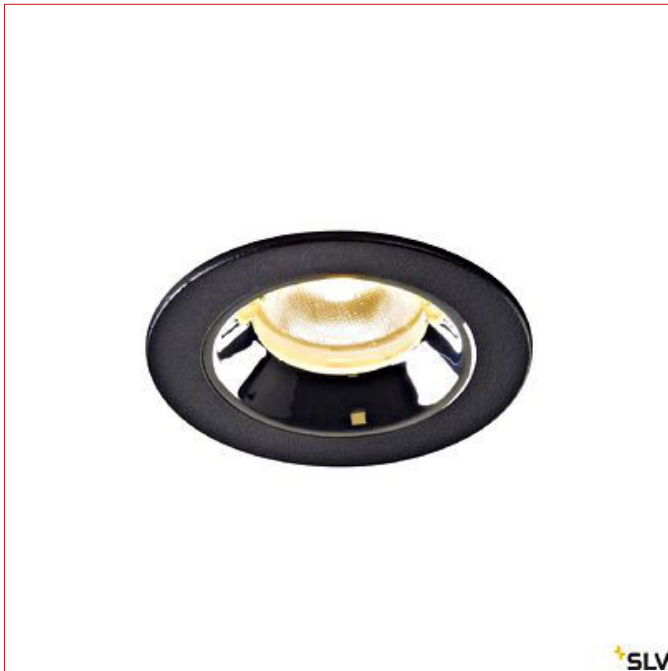

Product Details

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	730
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	20
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 55
Length (mm)	65

Technical Data - continued

Width (mm)	65
Height (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxWxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
Cut-out size mm	Ø 55

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005519