


Data Sheet for Article: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

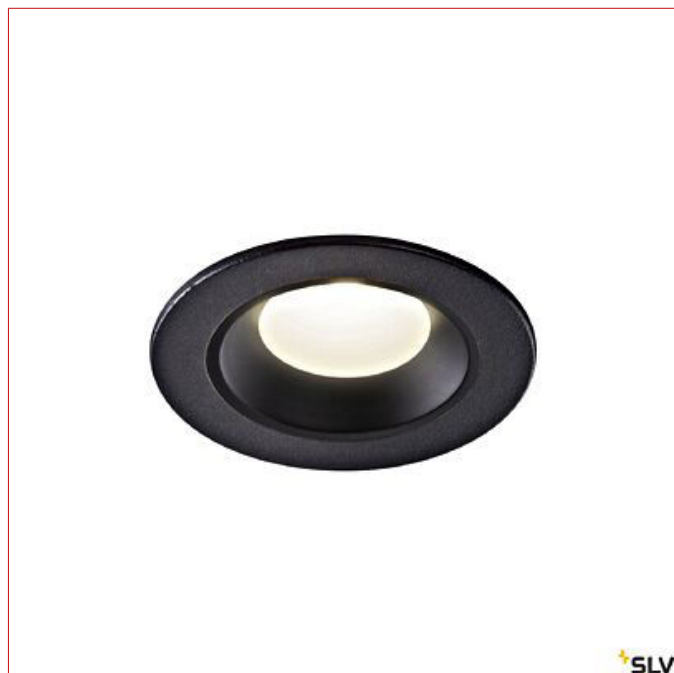

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	700
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	40
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 55
Length (mm)	65

Technical Data - continued

Width (mm)	65
Height (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxWxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
Cut-out size mm	Ø 55

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005538