


Data Sheet for Article: LI1005540-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

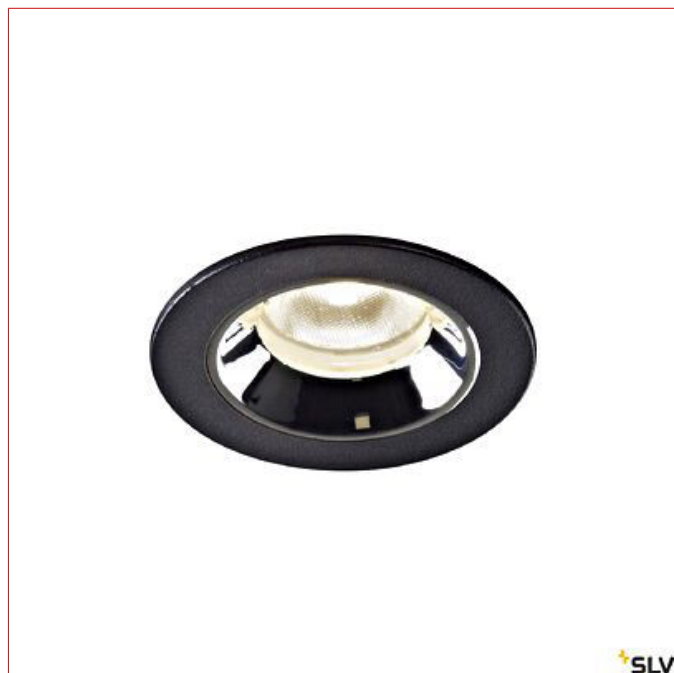

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	730
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	40
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 55
Length (mm)	65

Technical Data - continued

Width (mm)	65
Height (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxWxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
Cut-out size mm	Ø 55

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005540