


Data Sheet for Article: LI1005547-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

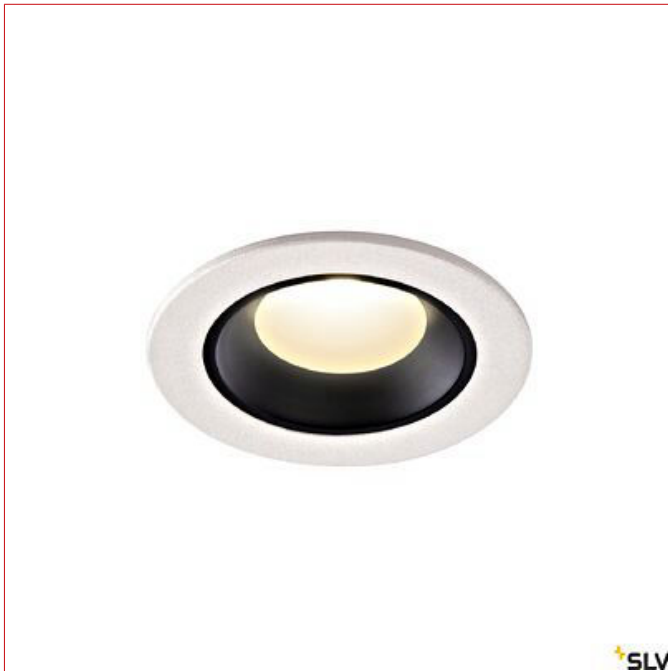

Product Details

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	700
Dimmable	Depending on driver yes
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	40
Power (W)	7
Cut-out size (mm)	Ø 55
Length (mm)	65

Technical Data - continued

Width (mm)	65
Height (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxWxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
Cut-out size mm	Ø 55

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005547