

Data Sheet for Article: LI116330--

SUPROS 78, ceiling light, LED, 3000K, round, black, 60° lens

60° Linse



Product Details

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Technical Data

Luminous flux (lm)	700
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	25.000h
Dimmable	yes trailing edge dimmable (C)
Protection class	I
Illuminant incl.	yes
Beam angle (°)	60
Operating voltage AC (V)	220-240

Technical Data - continued

Operation current mA (mA)	250
Mounting	surface mounting ceiling
Colour	Black
Material	Aluminum
Lenght (mm)	78
Width (mm)	78
Height (mm)	158
Diameter (mm)	78
Weight (kg)	0,613
Optional Accessories	LI116302--;LI116304--
LxWxH mm	78x78x158
ØxH mm	78x158

Dimensioned drawing: SUPROS 78, ceiling light, LED, 3000K, round, black, 60° lens

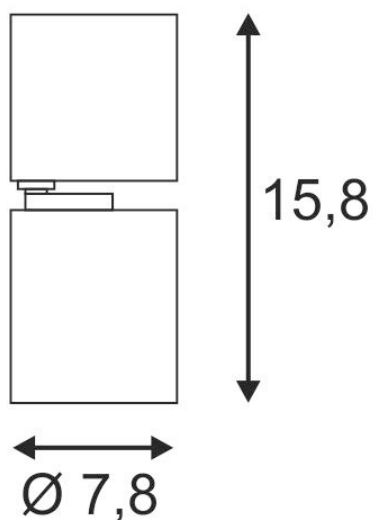

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
SUPROS 78, ceiling light, LED, 3000K, round, black, 60° lens 60° Linse	LI116330
Optional Accessories	
Lens for SUPROS 78, 20°	LI116302
Lens for SUPROS 78, 40°	LI116304