


Data Sheet for Article: IL162439BS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-39G/BGLD 8ZP, H1885B 1030T250mm

8 Meter slots, 2 Meter rows, 4 Downstream rows, 180 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland

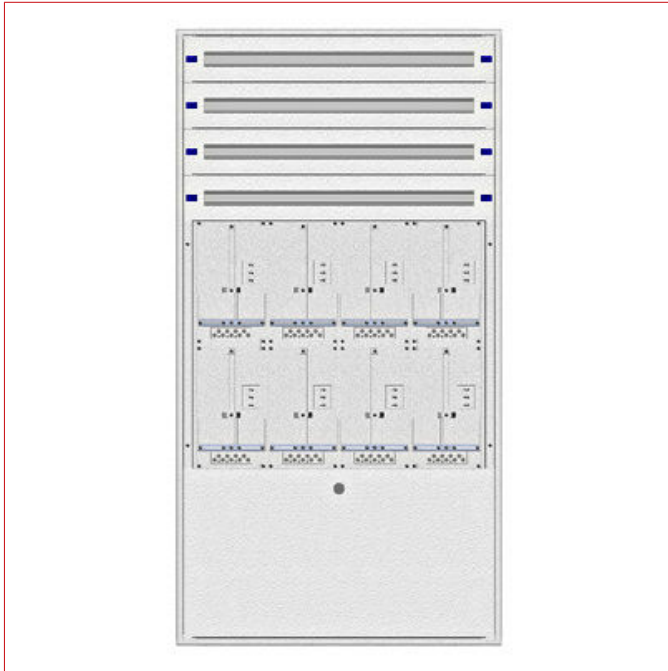

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technical Data

Net width (mm)	1.030,00
Net height (mm)	1.885,00
Netto depth (mm)	250,00
EAN	9004840641202
Power loss (W)	-756,00
Product category	AP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Austrian province	Burgenland
Inserts	front plates sheetsteel
Colour	RAL 7035
Meter width	4
HU	39
Meter rows	2
Meter slots	8
IP Rating	IP20C
Downstream rows	4
Front Plate Material	Sheet steel
Basic Description	Enclosure
Module widths	180

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Aufputz-Zählerverteiler 4A-39G/BGLD 8ZP, H1885B1030T250mm	IL162439BS
8 Meter slots, 2 Meter rows, 4 Downstream rows, 180 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland	
Optional Accessories	
Side panels 250mm (1 pair) available for IP20-C and IP54	IL091125
Base front for wall-mounted enclosure U-Profile, width 4 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091400-S
Cam cylinder 61005 for Modul enclosures with 1 key	IL900200-F
Cam cylinder H36000 C/W with 2 keys	IL900202-F
Push through gland plate IP20C, IL001/006/009/036,widths 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Optional Accessories	
Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5	IL900105
Wall-mounting brackets for wall-mounted frames M2000 IP20C	IL900020-F
Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive	BK002401
Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm, Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Z-metal-installation-cylinder with 2 keys	IL900201-F
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380